


2 YOLLU PNÖMATİK ON-OFF VANA
TWO WAY PNEUMATIC ON-OFF VALVE

NES 551

NES

Akış karakteristiği : ON-OFF
Anma çapı : DN15..DN150
Anma Basıncı : PN 10 - PN 16 - PN 25
Çalışma Sıcaklığı : -10 °C +200 °C
Bağlantılar : DIN EN 1092 (Flans)
Ölçüler : DIN EN 558-1
Test : DIN EN 12266
Emniyet konumu : (NK) Normalde kapalı
İstendiğinde Normalde açık
Bestleme : Max. 4.5 bar

Flow characteristic : ON-OFF
Nominal Diameter : DN15..DN150
Nominal Pressure : PN 10 - P 16 - PN 25
Operating Temperature : -10 °C +200 °C
Ends : DIN EN 1092 (Flange)
Dimensions : DIN EN 558-1
Test : DIN EN 12266
Safety Position : (NK) Normally closed
(Normally open if wanted)
Feedback : Max. 4.5 bar

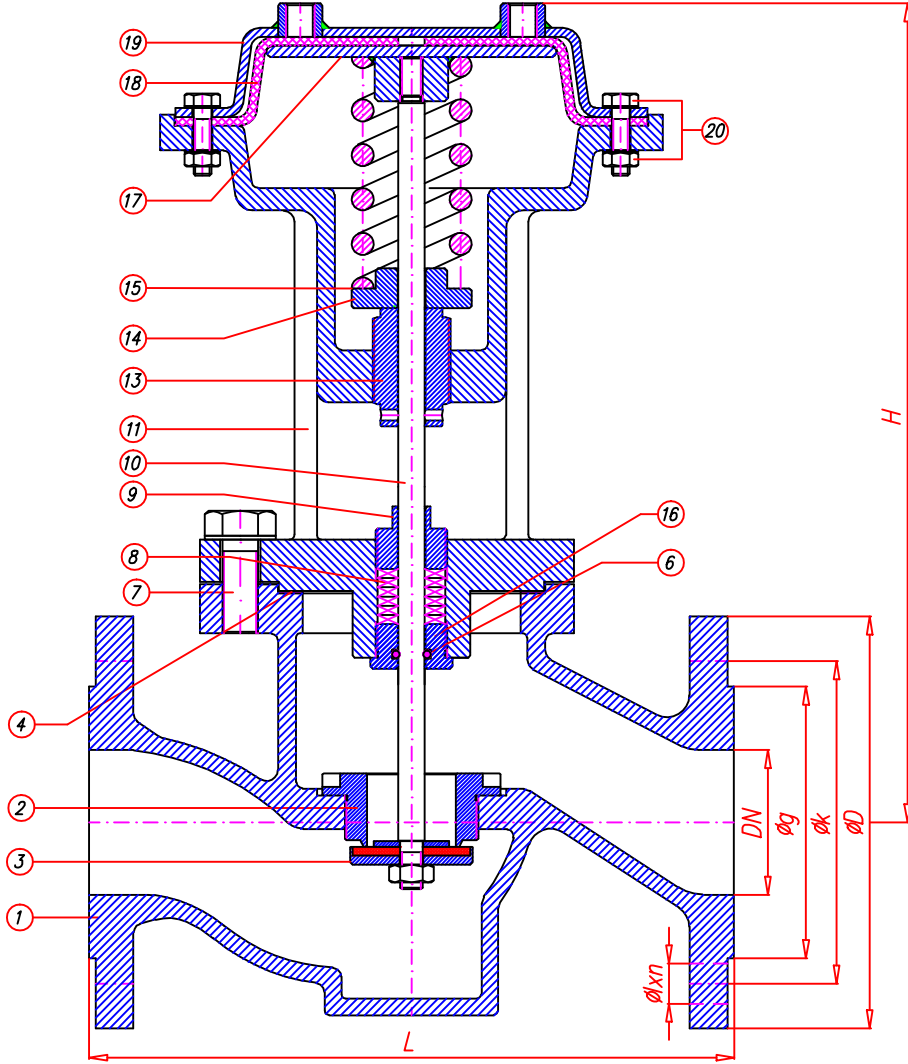

Parça Adı	Parts	Malzeme	Material
01	Gövde	Body	EN JL-1040 (GG-25) EN JS-1030 (GG-40)
02	Sit	Seat ring	AISI 304 , 316
03	Ktape	Disc	AISI 304+Teflon / AISI 304
04	Conta	Gasket	Klingerite/Graphite+304
06	O-Ring	O-Ring	EPDM , NBR , VITON
07	İmbus Cıvata(15-50) Cıvata(65-150)	İmbus Bolt(15-50) Bolt(65-150)	8.8 (C 35 , CK 35)
08	Mil teflonu	Packing	Peek CF
09	Teflon baskısı	Packing Nut	Otomat celigi Automat steel
10	Alt Mil	lower Stem	AISI 304 , 316
11	Aktüatör ayacı	Aktüatör Foot	EN JS 1030 (GG-40)
13	Yay ayar vidası	Spring screw	CW 617N (Ms-58)
14	Yay pulu	Spring washer	EN JS 1030 , GP 240 GH
15	Yay	Spring	Yay celigi-Spring steel
16	Teflon alt baskısı	Packing Nut	Otomat celigi Automat steel
17	Diyafram sacı	Diaphragm plate	S235JR (S137-2)
18	Diyafram	Diaphragm	EPDM , NBR , VITON
19	Actüatör kapağı	Actuator cover	S235JR + Zn(Cinko)
20	Cıvata & Somun	Bolt & Nut	8.8&8 (C 35 , CK 35)

Nominal Diameter Anma Çapı	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
Valve Dimensions Vana Ölçüleri DIN EN 558-FTF 1	L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	
	H max	365	365	365	370	370	375	380	385	400	475	480	
	Kvs m³/h	4	6.3	11	19	27	47	66	95	145	190	400	
Flans Ölçüleri Flange Dimension DIN EN 1092 PN 10-PN 16	øD	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	
	øk	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	
	øg	45	58	68	78	88	102	122	138	158	188	212	
	øxn	ø14x4		ø18x4				ø18x8		ø22x8			
Ağırlık - Weight	kg				20.0	20.5	24.8		42.2				
Flans Ölçüleri Flange Dimension DIN EN 1092-2 PN 25	øD	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	
	øk	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	
	øg	45	58	68	78	88	102	122	138	162	188	218	
	øxn	ø14x4		ø18x4				ø18x8		ø22x8		ø26x8	
Ağırlık - Weight	kg				24.0	24.5	29.8		50.8				