

ÜÇ YOLLU DISİLİ ROTARY VANA THREE WAY THREADED ROTARY VALVES


Disi bağlantı ve Elektrik Motorlu (Pirinç Döküm - Yeni Tip)
Threaded end Electric Motor (Cast Brass- New Type)

NES

NES 580-D

Anma Çapı : DN 1/2"..... DN 2"
Anma Basıncı : PN6 . PN 10 , PN 16
Bağlantılar : Disi
Kumanda : Elektrik Motorlu
NES590.220.5 Y.K
NES590.024.5 O.K

Nominal diameter : DN 1/2"..... DN 2"
Nominal pressure: PN6 . PN 10 , PN 16
End type : Threaded
Control type : Elektrik Motor
NES590.220.5 Y.K
NES590.024.5 O.K

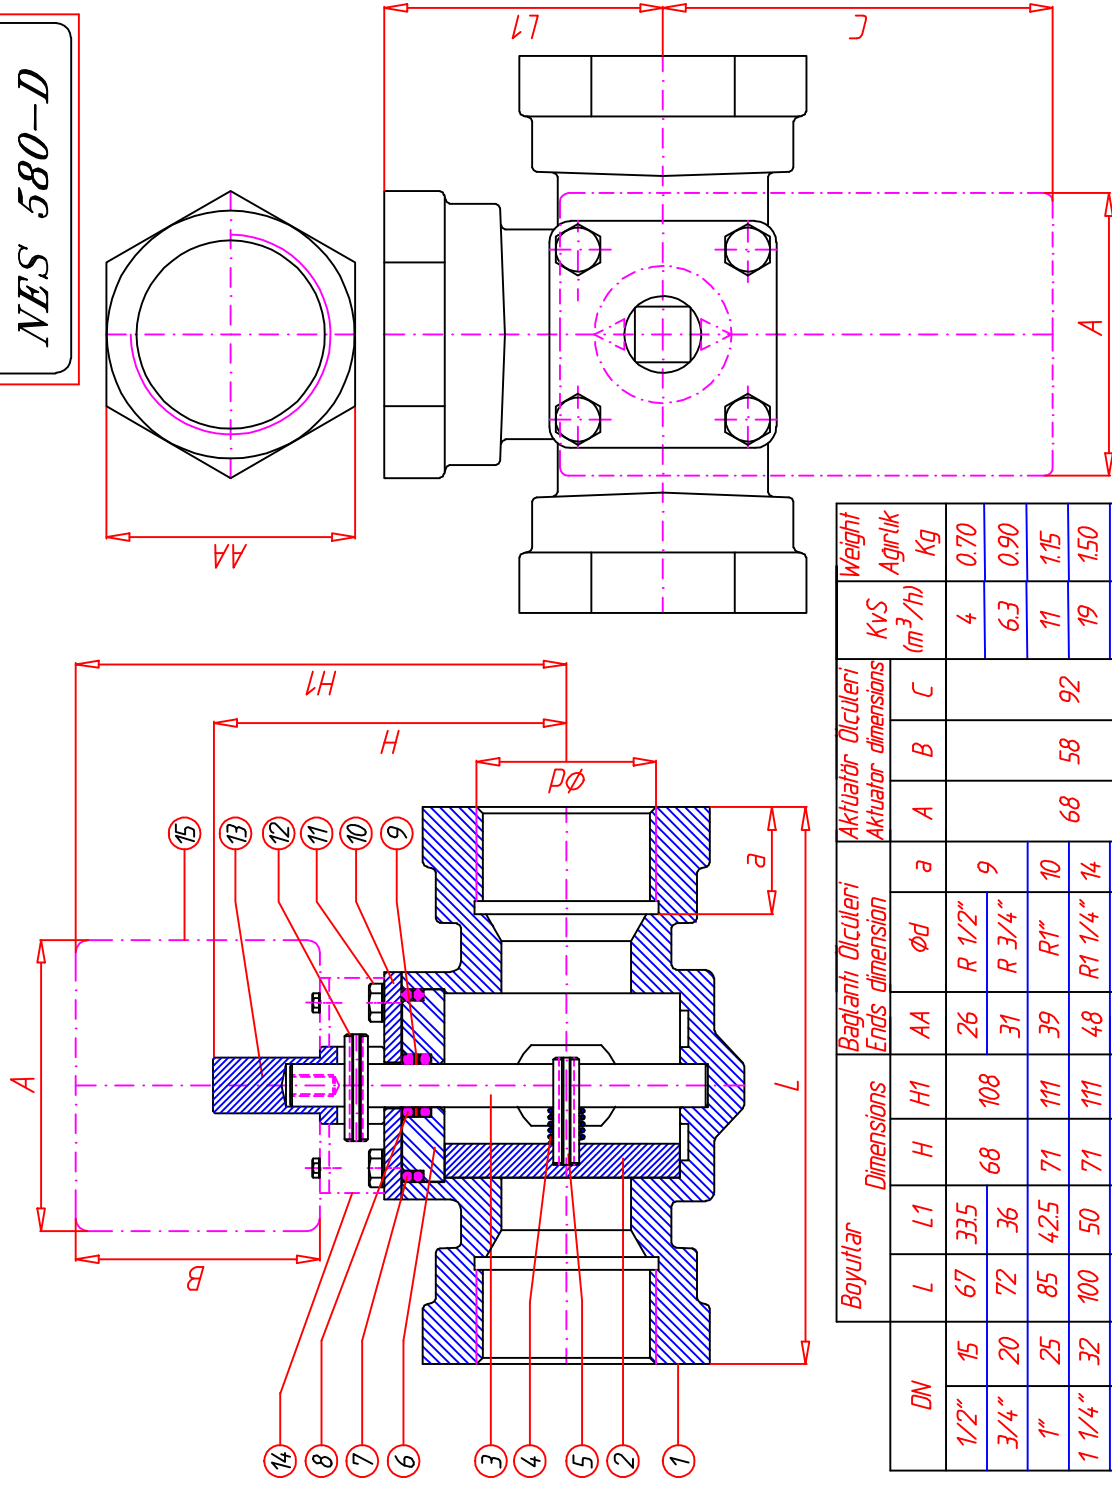

NOT:Gövde malzemesi Sfero döküm,
Pirinç döküm , Paslanmaz döküm
olarak isteğe bağlı üretim yapılmaktadır.

Parça Adı	Part name	Malzeme - Material	
01	Gövde	Body	CW617N (Ms-58)
02	Klape	Clape	CW617N (Ms-58)
03	Mil	Stem	AISI 304
04	Yay	Spring	Yay çelği Spring Steel
05	Yarıklı Pim	Slotted pin	Yay çelği Spring Steel
06	Klape baskısı	Pressing disc	CW617N (Ms-58)
07	Kapak O-Ringi	Bannet O-Ring	EPDM - NBR
08	Mil O-Ringi	Stem O-Ring	EPDM - NBR
09	Mil Teflonu	Stem Teflon	PTFE
10	Kapak	Bannet	St-37-2+Zn
11	Çivata	Bolt	8.8 (CK35)
12	Yarıklı Pim	Slotted pin	Yay çelği Spring Steel
13	Adaptör	Adapter	Ötamat Çelği+Zn Automat Steel+Zn
14	Bağlama sacı	Actuator sheet	St-37-2 gıvz
15	Elektrikli Motor	Electric Motor	NES590.220.5 NES590.024.5

DN	Boyutlar			Bağlantı Ölçüleri			Aktüatör Ölçüleri			KvS (m ³ /h)	Weight Ağırlık Kg	
	L	L1	H	H1	AA	Ød	a	A	B			C
1/2"	67	33.5	68	108	26	R 1/2"	9				4	0.70
3/4"	72	36			31	R 3/4"					6.3	0.90
1"	85	42.5	71	111	39	R1"	10	68	58	92	11	1.15
1 1/4"	100	50	71	111	48	R1 1/4"	14				19	1.50
1 1/2"	110	55	82	122	54	R1 1/2"	16				27	2.00
2"	130	65	86	126	66	R2"					47	2.65