




 **VALFTEK®**
ÇEK VANALAR (Baskı Yaylı-Supaplı)


| | |
|--------------------------------|--|
| Tip | : BCV |
| Basınç Sınıfı | : PN16 – PN25 |
| Bağlantı Şekli | : Flanşlı (TS EN 1092-2) |
| Max. Çalışma Şartları | : DIN 2401'e göre aşağıdaki tabloya uygun |
| Kullanıldığı Akışkanlar | : Su, Sıcaksu, Kızgın su, Buhar, Basıncılı hava, Kızgın yağ Gazlar |

| Parça No | Malzeme | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | PN16 | PN25 |
| 1- Gövde | 5.1301 (JL 1040) | 5.3103 (JS 1049) |
| 2- Kapak | 5.1301 (JL 1040) | 5.3103 (JS 1049) |
| 3- Sit | AISI 420 (1.4021) | AISI 420 (1.4021) |
| 4- Supap (*) | AISI 420 (1.4021) | AISI 420 (1.4021) |
| 5- Mil | AISI 420 (1.4021) | AISI 420 (1.4021) |
| 6- Conta | Grafit | Grafit |
| 7- Civata | 8.8 | 8.8 |
| 8- Yay | 1.4310 | 1.4310 |
| 9- Pim | AISI 304 | AISI 304 |
| 10- Merkezleme Saçığı (*) | AISI 304 | AISI 304 |
| 11- Yataklama Parçası (*) | AISI 420 (1.4021) | AISI 420 (1.4021) |

DN150-DN250 Çaplardaki çek vanalar kılavuzlamalı tip olarak üretilir.

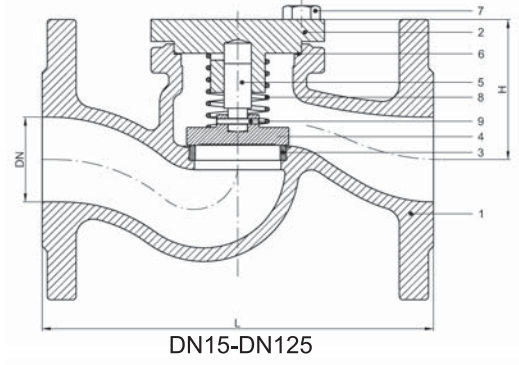

DN15-DN125

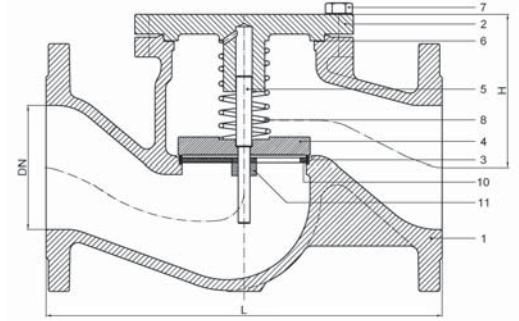

DN150-DN250

| Çap | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|-----------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| Flanşlar Arası Mesafe | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 |
| Yükseklik (mm) | H | 61 | 61 | 68 | 68 | 79 | 84 | 111 | 118 | 137 | 179 | 200 | 250 | 340 |
| Ağırlık PN16 | Kg | 2,7 | 3,6 | 4,6 | 6,1 | 7,6 | 10,2 | 15,9 | 21,4 | 32,7 | 50 | 68 | 150 | 267 |
| Ağırlık PN25 | Kg | 3 | 3,7 | 4,7 | 6,2 | 8 | 10,4 | 15,9 | 21,6 | 34 | 52 | 70 | 152 | 269 |

| Basınç-Sıcaklık Tablosu | | Gövde Test Basıncı (bar) | Çalışma Basıncı (bar) | | | | | |
|-------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nominal Basınç | Malzeme | Su | 20 °C | 120 °C | 200 °C | 250 °C | 300 °C | 350 °C |
| PN16 | 5.1301 (JL 1040) | 24 | 16 | 16 | 13 | 11 | 10 | - |
| PN25 | 5.3103 (JS 1049) | 37,5 | 25 | 25 | 20 | 18 | 16 | 15 |

Diğer Özellikler

- ◆ Standart çek vanalar metal-metal sızdırmazlık özelliğine sahiptir.
- ◆ (*) Özellikle Daha iyi sızdırmazlık ve daha az ses istenen uygulamalarda ve max 200 °C'ye kadar sıcaklık uygulamaları için Soft-Seal çek vana imalatımız mevcut olup, özellikle bu şartlar dahilindeki gaz ve düşük yoğunluklu akışkanlarda tavsiye edilir.
- ◆ Katalogta yer almayan, diğer basınç sınıfları, çap ve akışkanlarla ilgili bilgiler şirket merkezimizden öğrenilebilir.
- ◆ Ölçüler mm.dir. İlgili standartlar dahilinde malzeme, dizayn ve konstrüksiyon değişime hakkımız mahfuzdur.



Valftek® Valf Teknik Tesisat Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Gn. Müdürlük & Fabrika: Sarımeşe Mah. Suadiye Cad. No:19 41250 Kartepe/KOCAELİ Tel: 0(262) 371 61 62 (Pbx) Fax: 0(262) 371 61 72
e-mail:valftek@valftek.com.tr

İstanbul Bölge: Şerifali Mah. Turcan Cad.No:55/6 34775 Ümraniye/İSTANBUL Tel: 0(216) 415 40 20 Fax: 0(216) 415 40 21

Ankara Bölge Tel: 0 (312) 311 50 61 Adana Bölge Tel: 0(322) 363 28 14 İzmir Bölge Tel: 0(232) 458 06 82

Bursa Bölge Gsm: 0(533) 629 97 75 Trakya Bölge Gsm: 0(533) 315 70 85

www.valftek.com.tr